


## DETAILS DU PRODUIT PSJ

### VULCANO 30 SENTRY 1

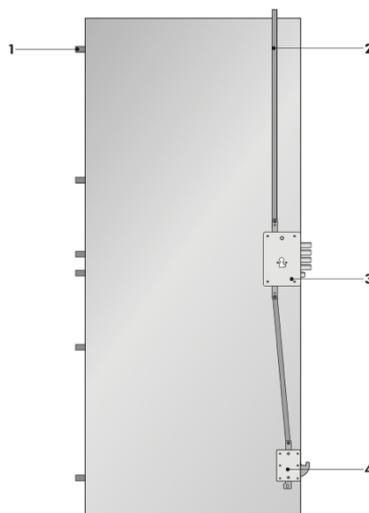

## CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Porte blindée coupe-feu et anti-effraction à 13 points de fermeture, certifiée BOSEC Rf ½ h BENOR 2407 – anti-effraction classe 3 selon EN 1627 – 1630 ;
- Fermeture au moyen d'une serrure à cylindre, d'un cylindre de haute sécurité New Power avec cinq clés propres (3 clés standard et 2 "Jack-key") + carte de propriété
- Vantail de porte, isolés avec de la laine de roche, comprend une tôle d'acier sur les deux côtés et profilés internes en acier oméga;
- Épaisseur minimale du vantail : 72,5 mm ;
- Deux côtés du vantail recouverts de panneaux MDF à peindre, épaisseur du panneau 7 mm;
- Cadre BAJO enveloppant le mur en acier galvanisé 20/10e mm, entièrement soudé en usine;
- Cadre BAJO prévu d'une couche de fond à deux composants ;
- Quincaillerie en aluminium couleur bronze, bouton fixe extérieur – poignée de porte intérieure;
- Carénages du vantail en acier inoxydable (inox)
- Lunette d'approche à grand angle 200° - Entrebâilleur avec maniement par bouton – coupe courant d'air automatique et réglable, incorporée au bas du vantail

1. Goujons antidégondage
2. Barre de verrouillage supérieure
3. Triple serrure à cylindre
4. Point de verrouillage en bas de la porte